

ディーゼルエンジンコンプレッサ

DAS-410LBE2

0.70MPa
11.6 m³/min



コモンレール



3次



超



余裕のエコベース容量

燃料	170L	エコベース 空間容量 250L
コンプレッサオイル	50L	
潤滑油	13L	
冷却水	11L	
総液体量 244L		

特長



吐出空気量 11.6m³(410cfm)



デジタルパネル搭載

吐出空気圧力や吐出空気温度をリアルタイムで表示するだけでなく、エンジンやコンプレッサの不具合時にエラーコードで、故障内容を表示します。



エコベース搭載の環境対応ボディ

河川工事や港湾工事でも安心してご使用できます。

デジタルパネル搭載

吐出空気圧力や吐出空気温度をリアルタイムで表示するだけでなく、エンジンやコンプレッサの不具合時にエラーコードで、故障内容を表示します。




メンテナンス性抜群！

ラジエータ、オイルクーラを並列に配置し、フロント点検カバーにより、簡単に清掃ができます。



エコベース搭載の環境対応ボディ

エコベースがコンプレッサ本体と一体化していますので、不測の事態により燃料やオイルなどが漏れた場合でも、本体下部のエコベースに溜めることで外部への流出を極力抑えます。

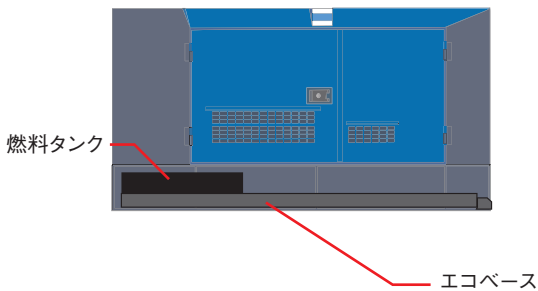

仕様

項目	型式	DAS-410LBE2
コンプレッサ		
形 式	スクリュ回転型・1 段圧縮・油冷式	
吐 出 圧 力 MPa	0.70	
吐 出 空 気 量 m³/min	11.6	
コンプレッサ油量 L	50	
空 気 槽 容 量 m³	0.10	
サービスコック (サイズ×数量)	50A×1, 20A×2, カプラ 15A×1	
ディーゼルエンジン		
名 称	クボタ V3800DI-TI-K3B	
形 式	コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付	
気筒数-内径×行程 mm	4-100×120	
総 排 気 量 L	3.769	
定 格 出 力 kW(PS)	78.9(107.3)	
定 格 回 転 速 度 min ⁻¹	2600	
燃 料	軽油	
燃料タンク容量 L	170	
燃 料 消 費 量 L/h ¹	[10.5]13.8	
エンジンオイル量 L	13	
冷却水量 L	11	
バッテリー ×個	80D26R×2	
寸法質量等		
全 長 mm	2600	
全 幅 mm	1300	
全 高 mm	1400	
エコベース空間容量 L	250	
乾燥質量[整備質量] kg	1595[1800]	
音響パワーレベルLwA ^{*2} dB	97(超低騒音型)	
排出ガス対策型	第3次	

*1…[50%]70%負荷時の値です。

*2…音響パワーレベル定格回転負荷時の値です。

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
 ■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
 ■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
 ■このカタログの記載内容は 2025 年 4 月 現在のものです。

デンヨー株式会社

本 社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5



TEL:03(6861)1122 FAX:03(6861)1182

<https://www.denyo.co.jp/>